



cool solutions



IMRO COOL SOLUTIONS SRL,
Timișoara,
Calea Stan Vidrighin, nr. 14
office@imrosolutions.com

CATALOG DE PRODUSE

DESPRE NOI



Compania IMRO COOL SOLUTIONS comercializează produse cu o funcționalitate ridicată necesare infrastructurii frigorifice și de prezentare a articolelor puse în vânzare de către lanțurile de magazine, precum și echipamentele frigorifice solicitate de către furnizorii și producătorii de produse alimentare. În unele cazuri aceste produse pot fi externalizate și către domenii nonalimentare.

Printre cele mai importante produse furnizate se includ:

- vitrinele frigorifice (orizontale, verticale, insulare), personalizabile în funcție de necesitățile clientului;
- rafturi și rețele de rafturi pentru expunerea și păstrarea produselor puse în vânzare;
- lăzi frigorifice pentru temperaturi negative;
- camere frigorifice (modulare și nemodulare);
- checkouts (cu bandă și fără bandă) și coșuri de cumpărături;
- accesorii pentru cele de mai sus.

CUPRINS

VITRINE FRIGORIFICE ORIZONTALE

* EKO	10-11
* ELITE	12-13
* RETRO	14-15

VITRINE FRIGORIFICE VERTICALE

* EXPO	16-17
* MAXi	18-19
* YPSILON	20-21
* mini YPSILON	22-23
* ROLLER	24-25
* GAMMA	26-27
* GALAXY	28-29
* ISLAND	30-31
* OPTIMA	32-33
* JUMBO	34-35

RĂCITOARE ȘI LĂZI FRIGORIFICE

* D95 - D374 - D1200	38
* D400 - D500 - D600	39
* D2000 - D2500	40
* D1850 - D2100 - D2500	41

CHECKOUTS

* MICRON	44
* INFINITY	45
* INFINITY L	46
* TANDEM	47
* FUTURA	48
* ALURA	49
* OPTA	50-51

RAFTURI


* RAFTURI DE PERETE	54
* RAFTURI TIP GONDOLĂ	55
* ACCESORII	56
* RAFTURI DE PANIFICAȚIE	57
* FRUCTE ȘI LEGUME	58-59

ACCESORII CUMPĂRĂTURI ȘI ECHIPAMENTE ACCES MAGAZIN

* COȘURI ȘI CĂRUCIOARE	62-64
* ARTICOLE PENTRU PROMOȚII ȘI PORȚI DE ACCES	65

VITRINE FRIGORIFICE

EKO

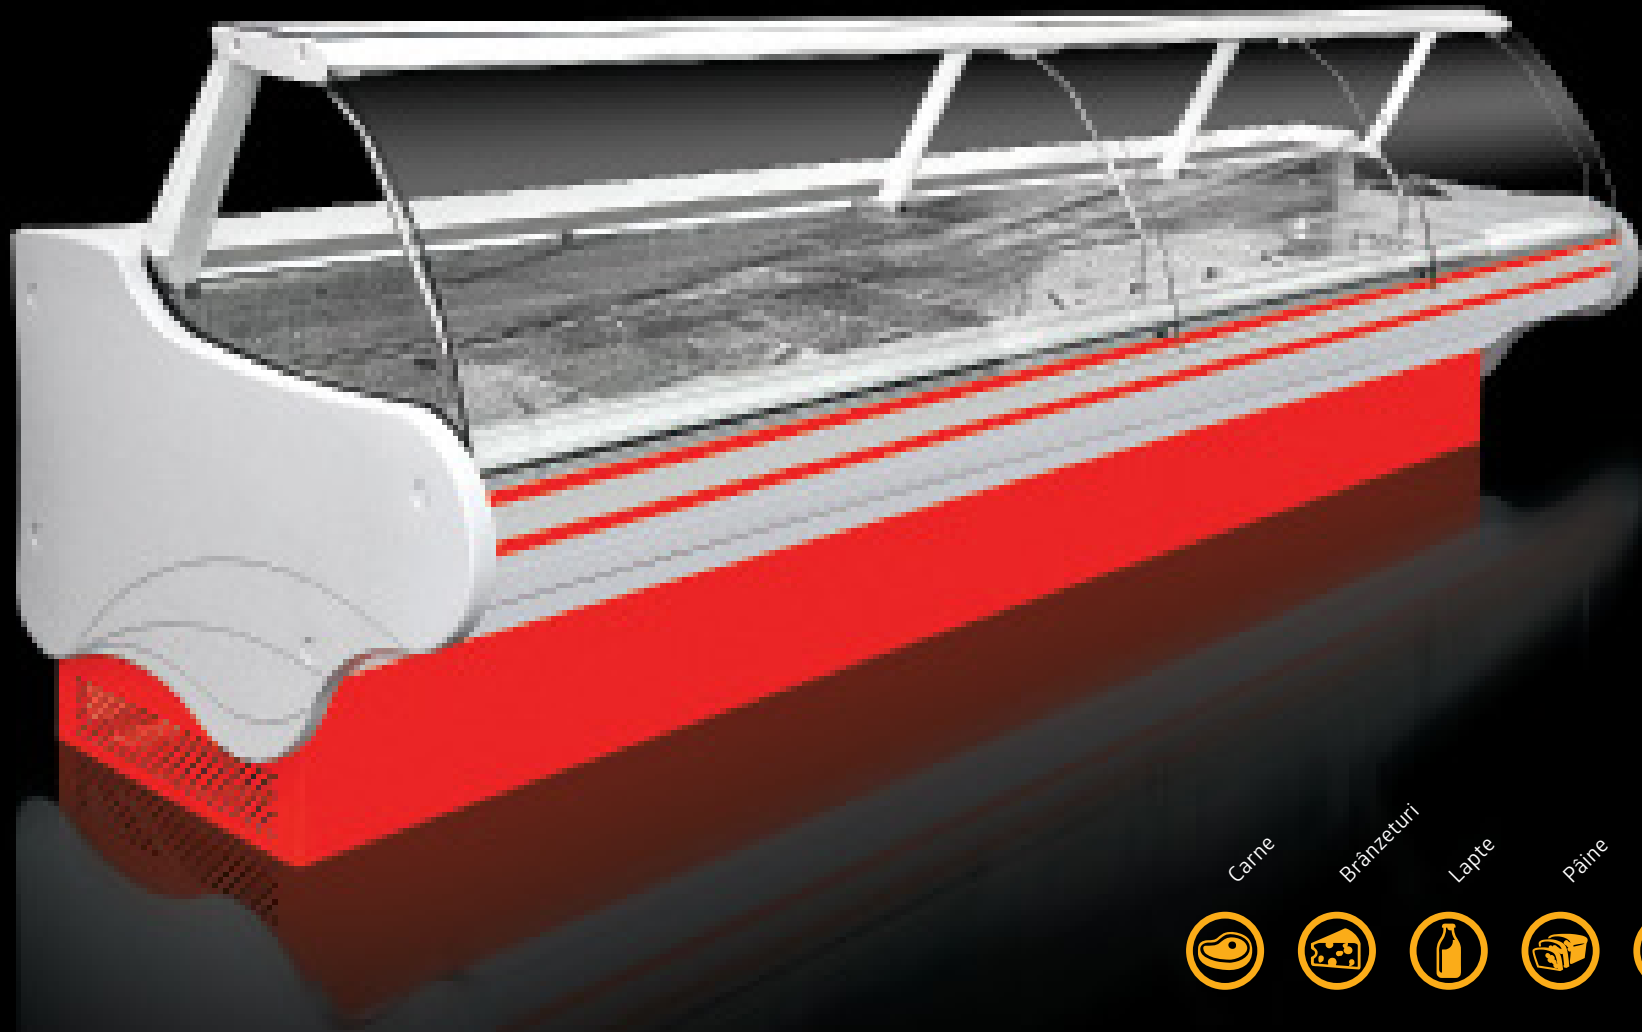

IIRO

10



EKO Plugin

EKO SS Plugin

VITRINĂ PLUG-IN REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8
Sistemul de răcire localizat în INTERIOR
Panouri laterale ABS cu sticlă
Control temperatură: electronică Dixell sau Lae
Spațiu suplimentar de depozitare

Înălțime: 1304 mm

Adâncime: 1072 mm

Lungime: 1250 - 1450 - 1875 - 2500 - 2900 - 3350

- 3750 - .. ++ combinații de module

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Geam care se ridică - sistem de tip lift-up
- * Suprafață completă de expunere din oțel inoxidabil 304
- * Carcasă exterioară din profil metalic acoperit cu PVC
- * Controller digital Dixell sau LAE Electronics
- * Ușă din plastic - tip ABS - amplasată în spate pentru spațiu suplimentar de depozitare
- * Geam securizat
- * Sistem de iluminare frontal și de interior cu neon T8
- * Compresor dotat cu tavă de evaporare a apei
- * Suprafață de lucru din oțel inoxidabil cu lățime de 28 cm

Opționale

- * Geam separator
- * Suport feliere din plastic
- * Conexiune electrică (soclu) amplasat în spate




ELITE



ILIRO

12

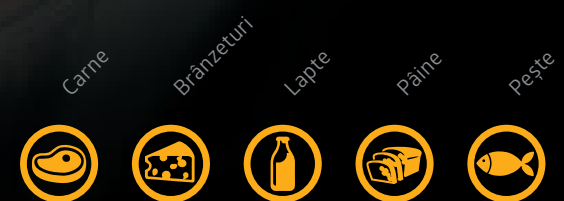

ELITE Plugin

ELITE Remote

ELITE SS Plugin

ELITE SS Remote

VITRINĂ PLUG-IN REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8

Sistemul de răcire localizat în INTERIOR

Panouri laterale ABS cu sticlă

Control temperatură: electronică Dixell sau Lae

Înălțime: 1071 mm

Adâncime: 1100 mm

Lungime: 1250 - 1450 - 1875 - 2500 - 2900 - 3350

- 3750 - .. ++ combinații de module

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Geam care se ridică - sistem de tip lift-up
- * Suprafață completă de expunere din oțel inoxidabil 304
- * Carcasă exterioară din profil metalic acoperit cu PVC
- * Controller digital Dixell sau LAE Electronics
- * Geam securizat
- * Sistem de iluminare frontal și de interior cu neon T8
- * Compresor dotat cu tavă de evaporare a apei
- * Suprafață de lucru din oțel inoxidabil
cu lățime de 19 cm

Opționale


- * Geam separator
- * Suport feliere din plastic
- * Conexiune electrică (soclu) amplasat în spate

RETRO



IIRO


14

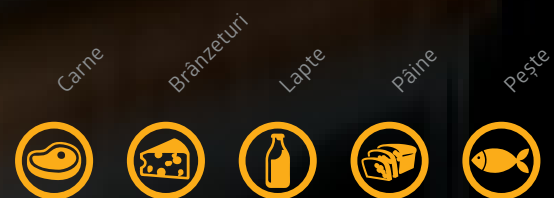

RETRO Plugin

RETRO SS Plugin

RETRO Remote

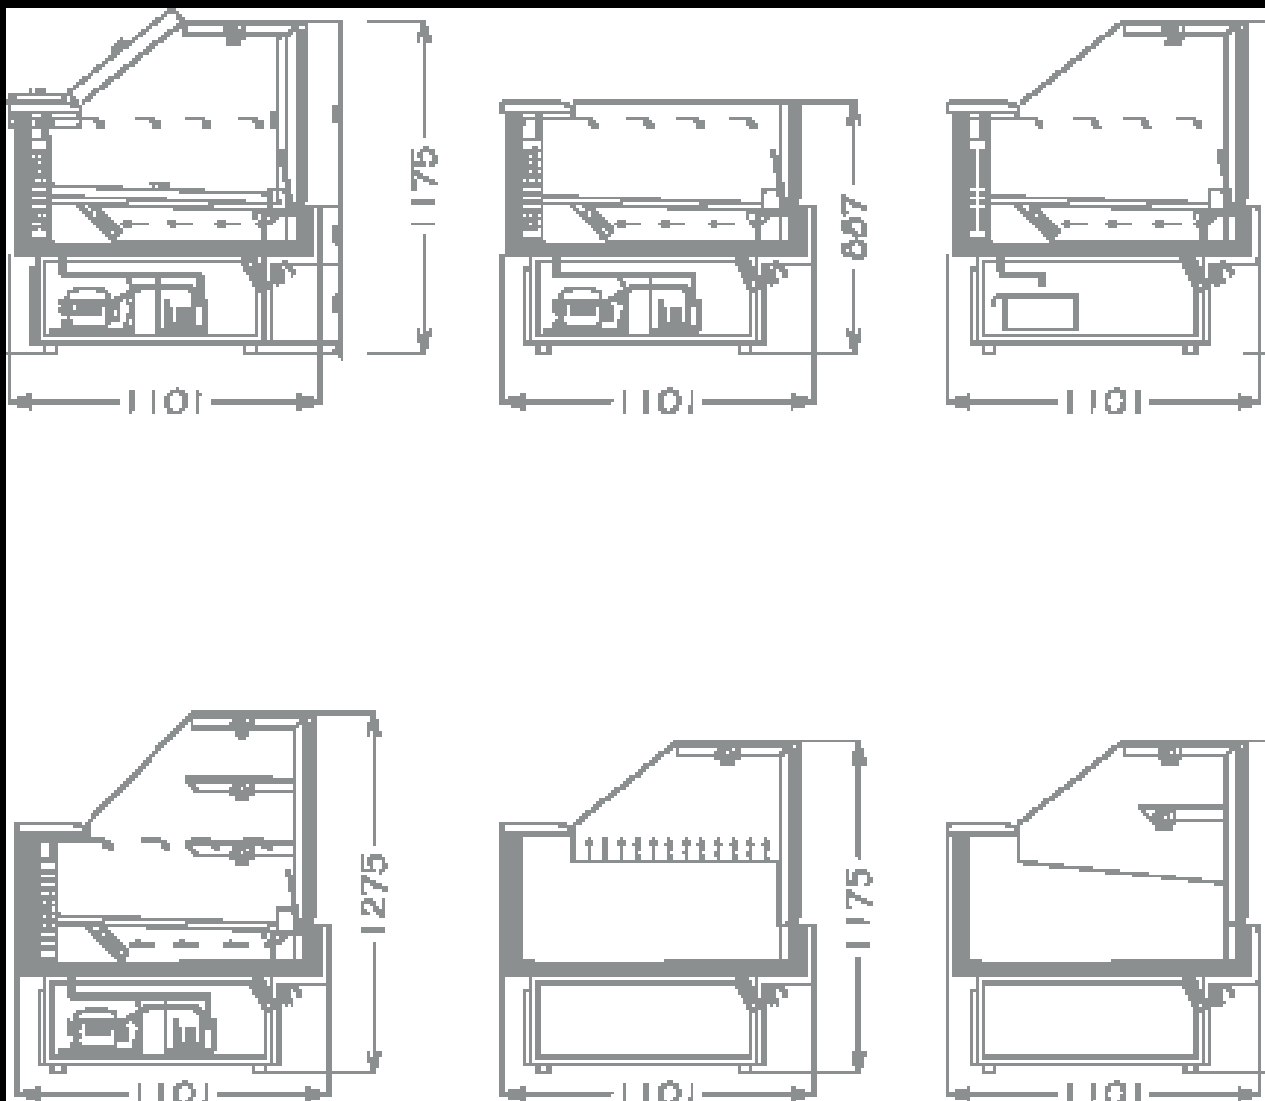

VITRINĂ PLUG-IN REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8
Sistemul de răcire localizat în INTERIOR
Panouri laterale ABS cu sticlă

Înălțime: 1175 mm

Adâncime: 1100 mm

Lungime: 1250 - 1450 - 1875 - 2500 - 2900 - 3350
- 3750 - .. ++ combinații de module

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Geam cu sistem de deschidere cu balamale
- * Suprafață completă de expunere din oțel inoxidabil 304
- * Carcasă exterioră din profil metallic acoperit cu PVC
- * Controller digital Dixell sau LAE Electronics
- * Geam securizat
- * Sistem de iluminare frontal și de interior cu neon T8
- * Compresor dotat cu tavă de evaporare a apei
- * Suprafață de lucru din oțel inoxidabil
cu lățime de 28 cm

Opționale

- * Geam separator
- * Suport feliere din plastic
- * Conexiune electrică (soclu) amplasat în spate

EXPO



IIRO

16



Carne



Brânzeturi



Lapte



Fructe



Legume

VITRINĂ REMOTE REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8

Sistemul de răcire localizat în EXTERIOR

Panouri laterale ABS sau sticlă securizată

Rulouri pentru economisire energie pe timpul nopții

Sistem de iluminare T5 amplasat sub rafturi

Grilaje metalice

Înălțime: 2050 mm

Adâncime: 920 mm

Lungime: 1250 - 1875 - 2500 - 3750 -+ combinații

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Polițe îmbrăcate în PVC, cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Sistem de iluminare individuală T8, de tip baldachin, prevăzut cu balast mecanic și startere
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Rulouri manuale pentru economisire energie pe timpul nopții, prevăzute cu sistem de frânare (închidere lentă)
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
- * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevelor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm


Opționale

- * Sistem de iluminare T5 a rafturilor
- * Grilaje metalice din oțel

EXPO

EXPO Fresh

EXPO Carne

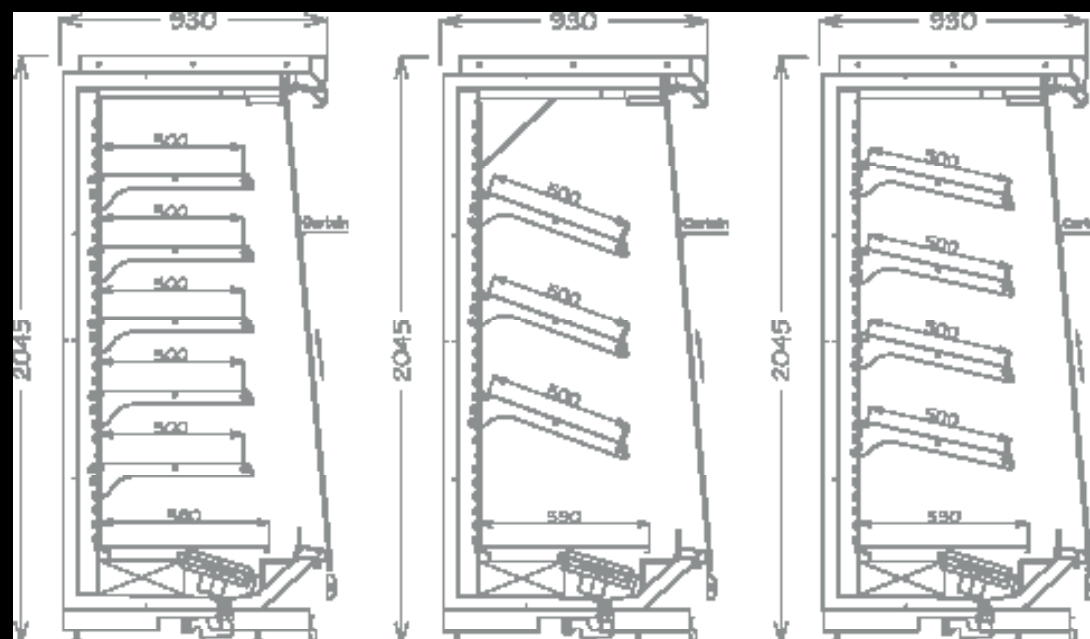

MAXi



IIRO

18



Carne



Brânzeturi



Lapte



Fructe



Legume

VITRINĂ REMOTE REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8

Sistemul de răcire localizat în EXTERIOR

Panouri laterale ABS sau sticlă securizată

Rulouri pentru economisire energie pe timpul nopții

Sistem de iluminare T5 amplasat sub rafturi

Grilaje metalice

Înălțime: 2050 mm

Adâncime: 758 mm

Lungime: 1250 - 1875 - 2500 - 3750 -+ combinații

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Polițe îmbrăcate în PVC, cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Sistem de iluminare individuală T8, de tip baldachin, prevăzut cu balast mecanic și startere
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Rulouri manuale pentru economisire energie pe timpul nopții, prevăzute cu sistem de frânare (închidere lentă)
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
- * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevelor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm


Opționale

- * Sistem de iluminare T5 a rafturilor
- * Grilaje metalice din oțel

MAXi

MAXi Fresh

MAXi Carne

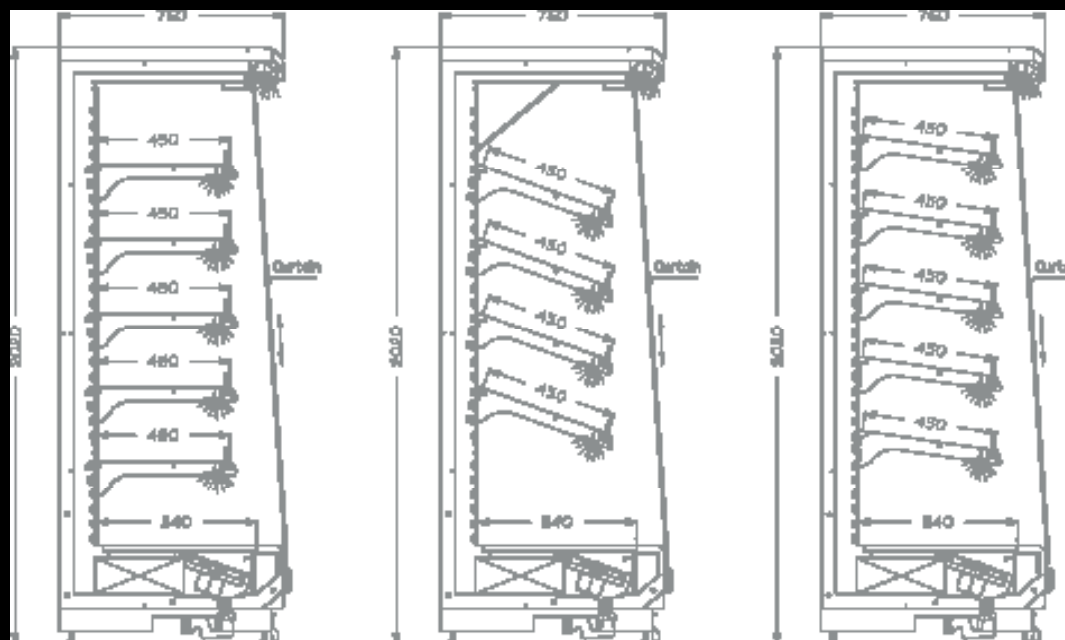

YPSILON



IIRO

20



YPSILON

VITRINĂ REMOTE REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8
Sistemul de răcire localizat în EXTERIOR
Panouri laterale ABS sau sticlă securizată
Rulouri pentru economisire energie pe timpul nopții
Sistem de iluminare T5 amplasat sub rafturi
Grilaje metalice

Înălțime 2050 mm

Adâncime: 929 mm


Lungime 1250 - 1875 - 2500 - 3750 - ...++ combinații

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Polițe îmbrăcate în PVC, cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Sistem de iluminare individuală T8, de tip baldachin, prevăzut cu balast mecanic și startere
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Rulouri manuale pentru economisire energie pe timpul nopții, prevăzute cu sistem de frânare (închidere lentă)
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
- * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevilor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm

Opționale

- * Sistem de iluminare T5 a rafturilor
- * Grilaje metalice din oțel

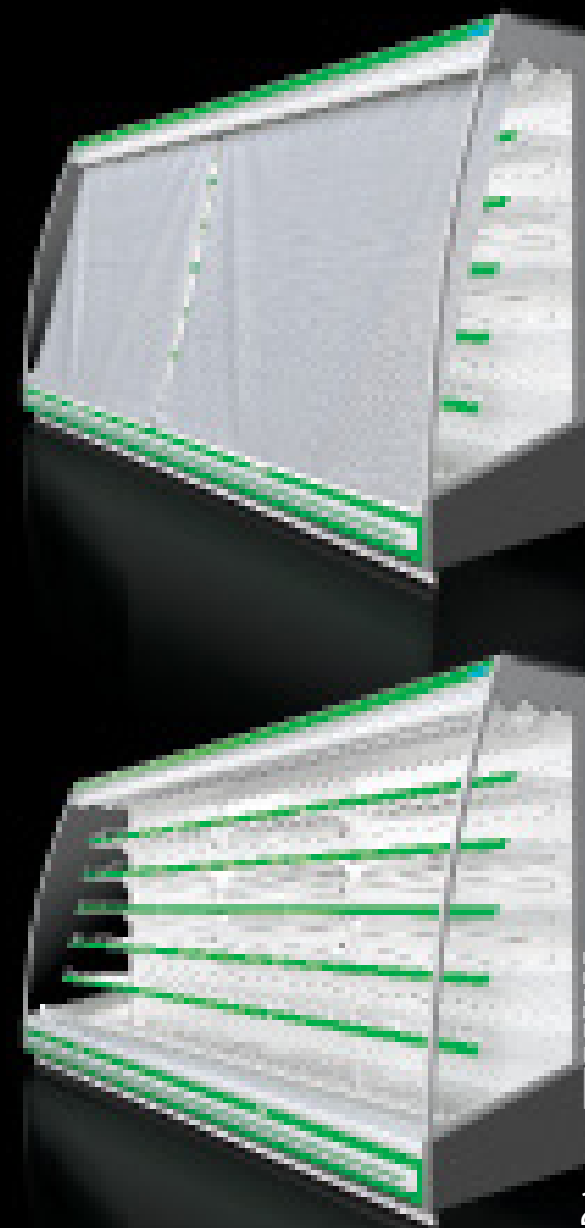

mini YPSILON




IIRO

22



mini YPSILON

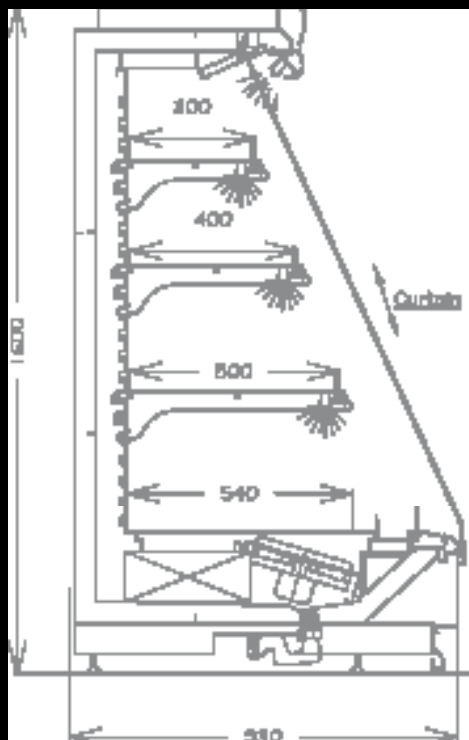

VITRINĂ REMOTE REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8
Sistemul de răcire localizat în EXTERIOR
Panouri laterale ABS sau sticlă securizată
Rulouri pentru economisire energie pe timpul nopții
Sistem de iluminare T5 amplasat sub rafturi
Grilaje metalice

Înălțime: 1600 mm

Adâncime: 929 mm

Lungime: 1250 - 1875 - 2500 - 3750 -...++ combinații

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Polițe îmbrăcate în PVC, cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Sistem de iluminare individuală T8, de tip baldachin, prevăzut cu balast mecanic și startere
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Rulouri manuale pentru economisire energie pe timpul nopții, prevăzute cu sistem de frânare (închidere lentă)
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
- * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevelor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm

Opționale

- * Sistem de iluminare T5 a rafturilor
- * Grilaje metalice din oțel



ROLLER



IIRO

24



Carne




Brânzeturi



Lapte

ROLLER

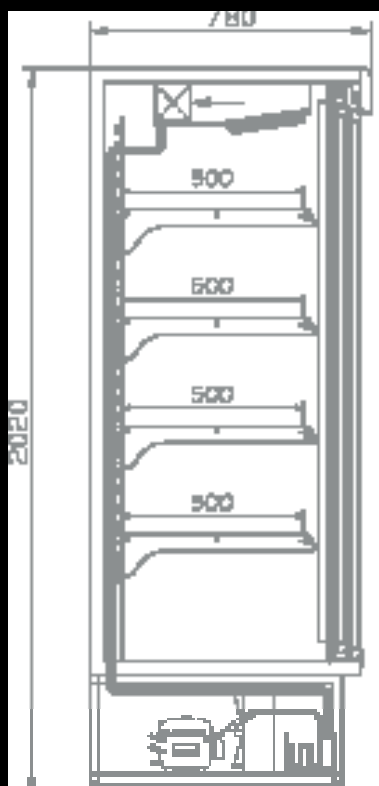

VITRINĂ PLUG-IN REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8

Sistemul de răcire localizat în INTERIOR

Panouri laterale ABS

Uși glisante

Grilaje metalice

Înălțime: 2020 mm

Adâncime: 782 mm

Lungime: 1650 mm (2 uși)

sau 2450 mm (3 uși)

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Uși glisante și rame prevăzute cu iluminare cu neon T8
- * Polițe cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Fațadă frontală superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevelor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Vaporizator Eco Luvata
- * Structură interioară îmbrăcată în PVC
- * Compresor Danfoss, condensator și tavă pentru apa de evacuare

Opționale

- * Rafturi de tip grilaj
- * Rafturi din oțel inoxidabil



GAMMA




IIRO

26



GAMMA

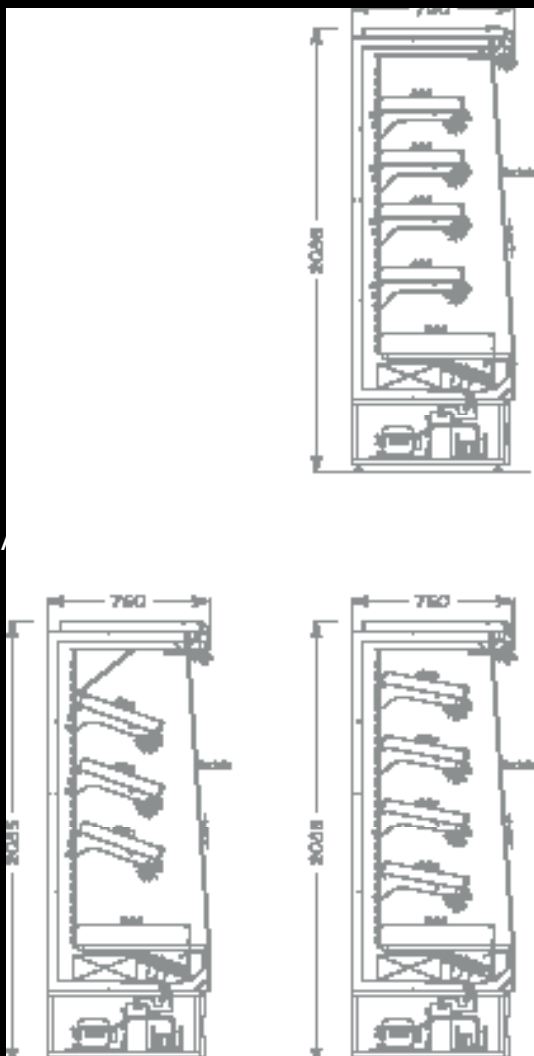

VITRINĂ PLUG-IN REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8

Sistemul de răcire localizat în INTERIOR

Panouri laterale ABS sau sticlă securizată

Rulouri pentru economisire energie pe timpul nopții

Sistem de iluminare T5 amplasat sub rafturi

Grilaje metalice

Înălțime: 2085 mm

Adâncime: 775 mm


Lungime 1975 mm sau 2600 mm

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Polițe îmbrăcate în PVC, cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Sistem de iluminare individuală T8, de tip baldachin, prevăzut cu balast mecanic și startere
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Rulouri manuale pentru economisire energie pe timpul nopții, prevăzute cu sistem de frânare (închidere lentă)
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
- * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevilor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm
- * Compresor cu condensator




GALAXY

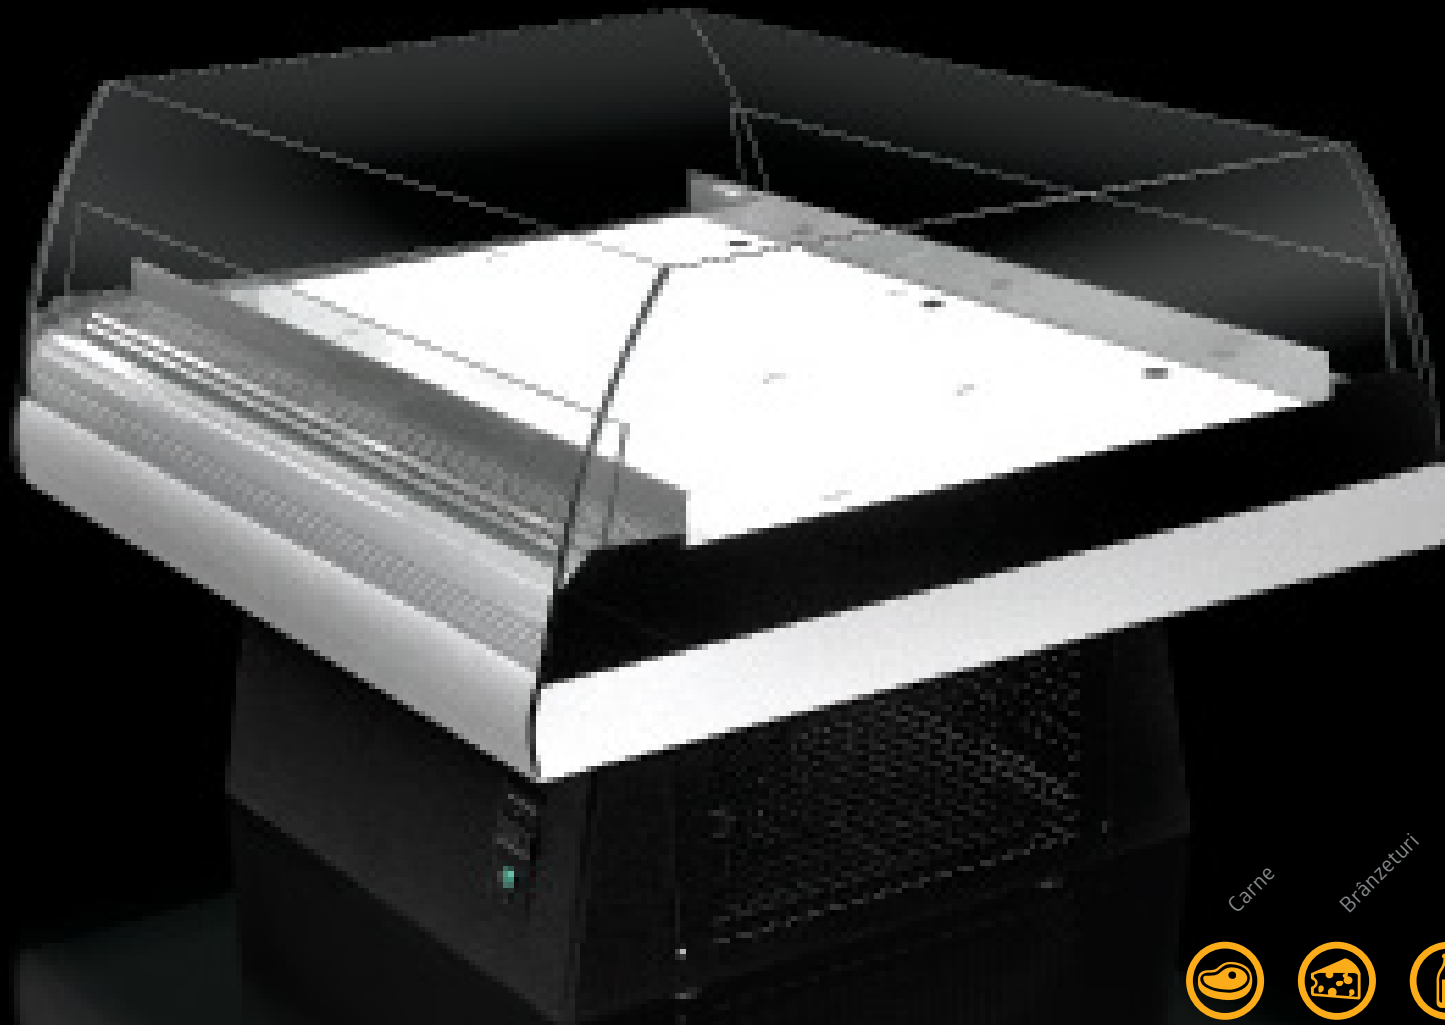

ILIRIO



GALAXY

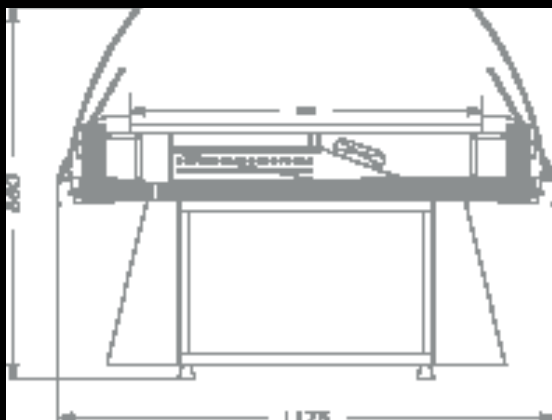


VITRINĂ PLUG-IN REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8
Sistemul de răcire localizat în INTERIOR
Panouri laterale ABS cu sticlă
Control al temperaturii: electronică Dixell sau Lae
Compresor...Embraco Aspera NEK6214Z
Refrigerant...404a
Puterea nominală...824 W
Consum de energie...0.775 kW
Ventilatoare 2x17W

Înălțime: 880 mm

Adâncime: 1180 mm

Lungime: 1280 mm

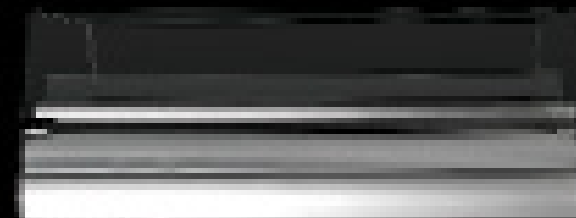

ISLAND



IIRO

30



Alimente congelate




Pește congelat



Carne de pasăre congelată

ISLAND 4+1

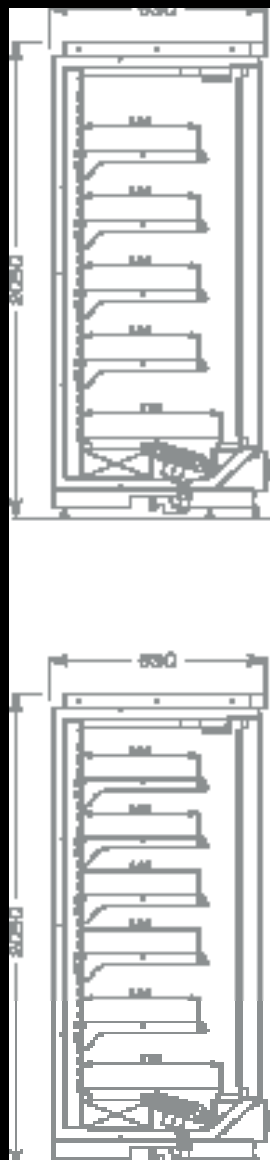

VITRINĂ REMOTE CONGELARE

Domeniul de temperatură [°C] -18...-22

Sistemul de răcire localizat în EXTERIOR

Panouri laterale ABS

Control al temperaturii: electronică Dixell sau Lae

Grilaje metalice

Înălțime: 2050 mm

Adâncime: 930 mm

Lungime: 1670mm(2 uși) - 2450mm(3 uși)


3240mm (4 uși) - 4020mm (5 uși) - ...++

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Uși răcite și rame prevăzute cu iluminare cu neon T8
- * Polițe sub formă de grilaj, prevăzute cu profil pentru amplasarea de etichete și cu suporturi
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
 - * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevelor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm
- * Structură interioară îmbrăcată în PVC



OPTIMA

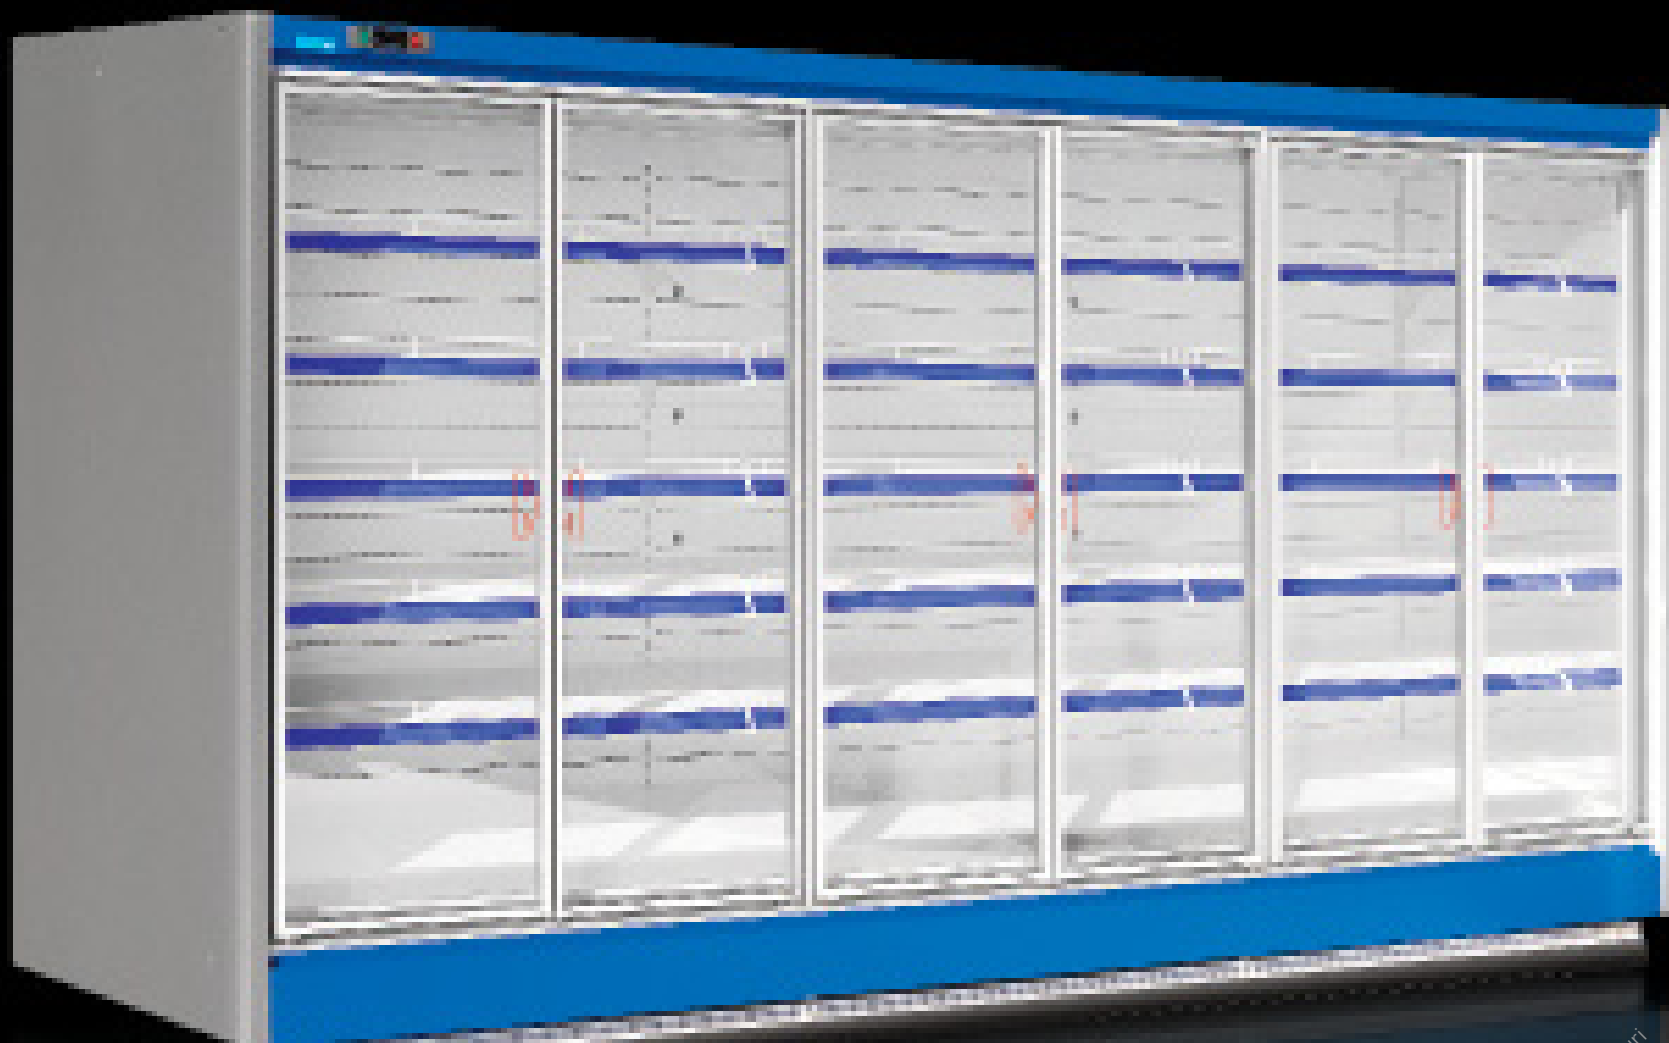

IIRO

32




Carne

Brânzeturi

Lapte

OPTIMA 4+1

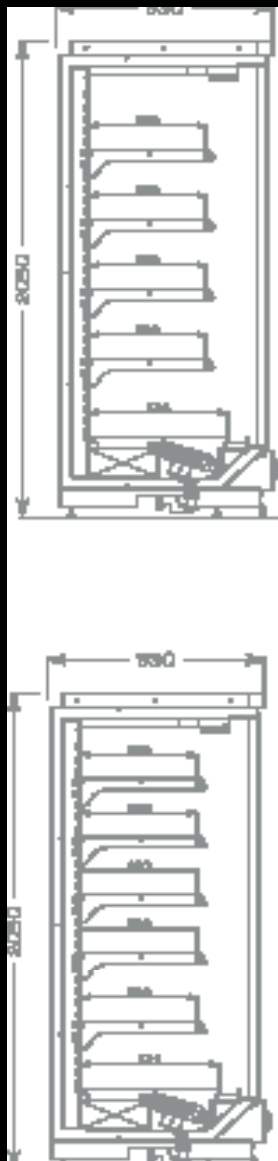

VITRINĂ REMOTE REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8

Sistemul de răcire localizat în EXTERIOR

Paneluri laterale ABS sau sticlă securizată

Sistem de iluminare T5 amplasat sub rafturi

Grilaje metalice

Înălțime: 2050 mm

Adâncime: 920 mm

Lungime: 1250 - 1875 - 2500 - 3750 - ...



++ combinații

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Polițe îmbrăcate în PVC, cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Sistem de iluminare individuală T8, de tip baldachin, prevăzut cu balast mecanic și startere
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
- * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevelor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm

Opționale

- * Sistem de iluminare T5 a rafturilor
- * Grilaje metalice din oțel

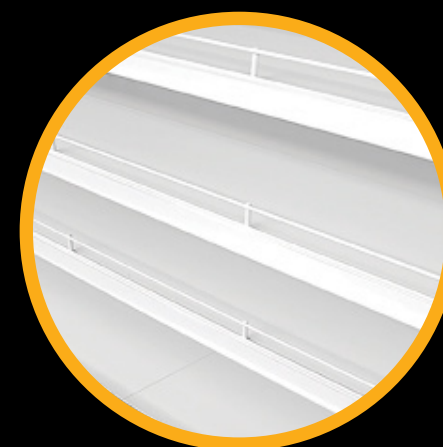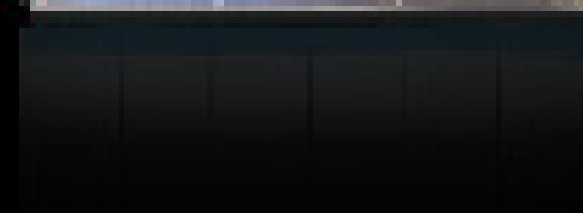

JUMBO

IIRO

34



Carne


Brânzeturi

Lapte

Fructe

Legume

JUMBO 5+1

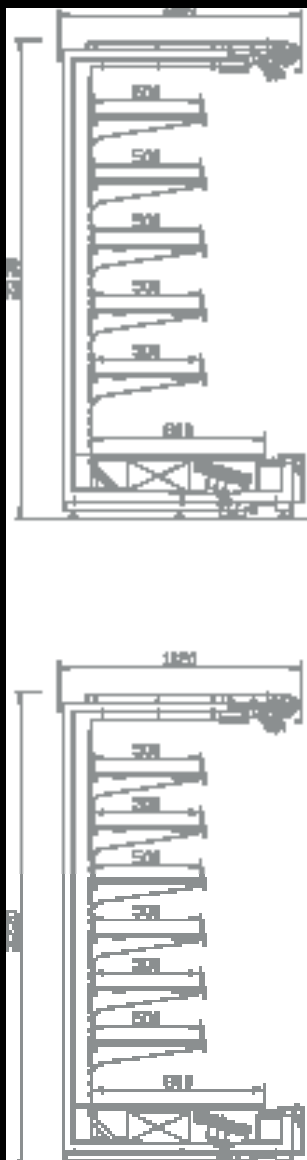

VITRINĂ REMOTE REFRIGERARE

Domeniul de temperatură [°C] +4...+8

Sistemul de răcire localizat în EXTERIOR

Paneluri laterale ABS sau sticlă securizată

Rulouri pentru economisire energie pe timpul nopții

Sistem de iluminare T5 amplasat sub rafturi

Grilaje metalice

Înălțime: 2050 mm

Adâncime: 920 mm


Lungime: 1250 - 1875 - 2500 - 3750 -...++ combinații

Incluse în modulul de echipament standard:

- * Structură de bază și vaporizator standard
- * Polițe îmbrăcate în PVC, cu profil pentru amplasare etichete și suporturi
- * Sistem de iluminare individuală T8, de tip baldachin, prevăzut cu balast mecanic și startere
- * Controller digital Dixell/LAE Electronics cu 2 sonde
- * Rulouri manuale pentru economisire energie pe timpul nopții, prevăzute cu sistem de frânare (închidere lentă)
- * Valvă de expansiune termostatică Danfoss TES2, R404A
- * Sifon de plastic de tip S pentru scurgerea apei reziduale
- * Fațadă superioară și inferioară din oțel îmbrăcat în PVC colorat (selectat din gama RAL)
- * Protecție (amortizor) de plastic amplasat la baza vitrinei
- * Element de acoperire negru pentru ascunderea țevelor și conductelor de scurgere, instalat sub fațada inferioară
- * Ventilatoare de vaporizator FMI & EMI, 230 mm

Opționale

- * Sistem de iluminare T5 a rafturilor
- * Grilaje metalice din oțel

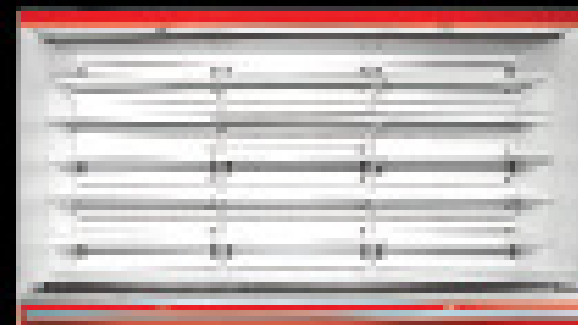

RĂCITOARE & LĂZI FRIGORIFICE

RĂCITOARE



D95

480 x 520 x 840 mm

Domeniul de temperatură [°C] -2,5...+1

Volumul (Net/Brut) [l] 55 / 85

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50



D374

595 x 640 x 1980 mm

Domeniul de temperatură [°C] +1...+10

Volumul (Net/Brut) [l] 345 / 372

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50



D1200

1200 x 742 x 2000 mm

Domeniul de temperatură [°C] +1...+10

Volumul (Net/Brut) 645 / 945

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50

LĂZI FRIGORIFICE



D400

298 x 629 x 892 mm

Domeniul de temperatură [°C] -12...-22

Volumul (Net/Brut) [l] 334 / 385

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50



D500

1548 x 629 x 892 mm

Domeniul de temperatură [°C] -12...-22

Volumul (Net/Brut) [l] 430 / 491

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50



D600

2055 x 629 x 892 mm

Domeniul de temperatură [°C] -12...-22

Volumul (Net/Brut) [l] 620 / 670

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50

LĂZI FRIGORIFICE



D2000

2004 x 914 x 840 mm

Domeniul de temperatură [°C] -18...-26

Volumul [l] 800




D2500

2504 x 914 x 840 mm

Domeniul de temperatură [°C] -18...-26

Volumul [l] 1050

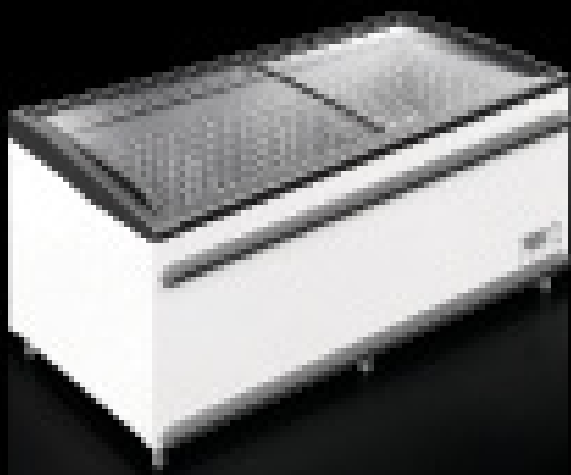

D1850

1856 x 858 x 890 mm

Domeniul de temperatură [°C] -18....-23

Volumul (Net/Brut) [l] 563 / 789

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50



D2100

2016 x 858 x 890 mm

Domeniul de temperatură [°C] -18....-23

Volumul (Net/Brut) [l] 653 / 912

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50



D2550

2506 x 858 x 890 mm

Domeniul de temperatură [°C] -18....-23

Volumul (Net/Brut) [l] 797 / 1109

Alimentarea electrică [V/Hz] 230 / 50

CHECKOUTS



MICRON

Dimensioni

155/110/90 cm

200/110/90 cm


250/110/90 cm

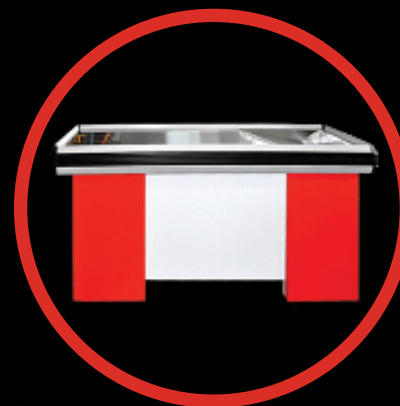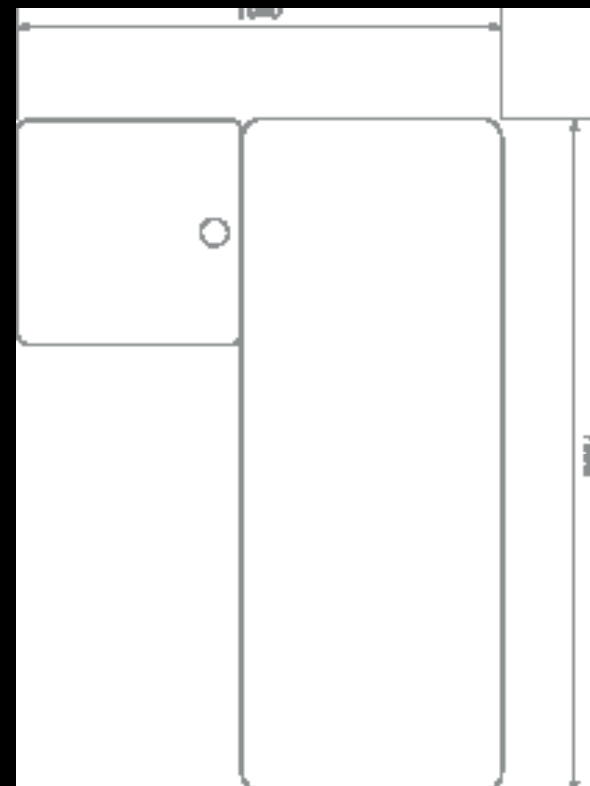

INFINITY

Dimensiuni

190/110/90 cm

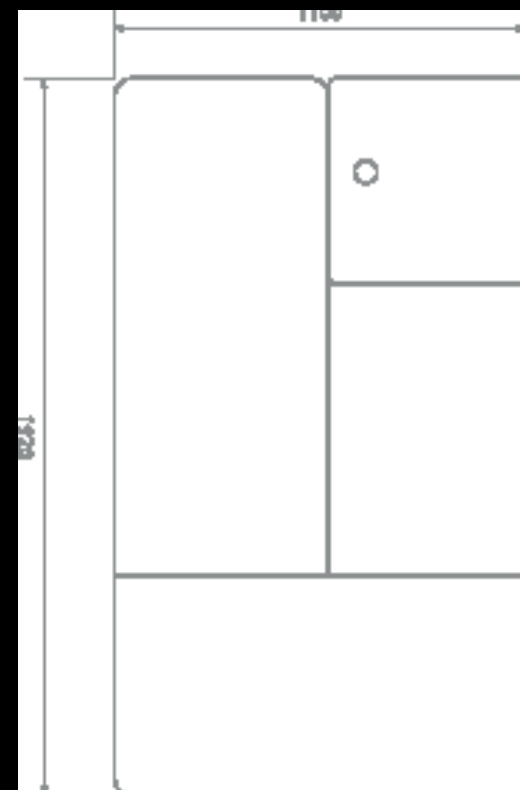




II-RO

45

INFINITY L

Dimensiuni

250/110/90 cm

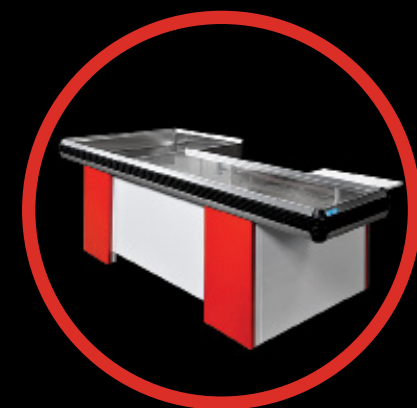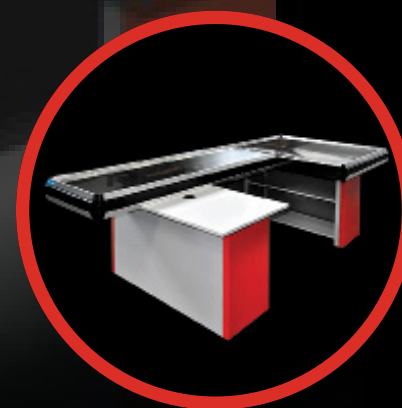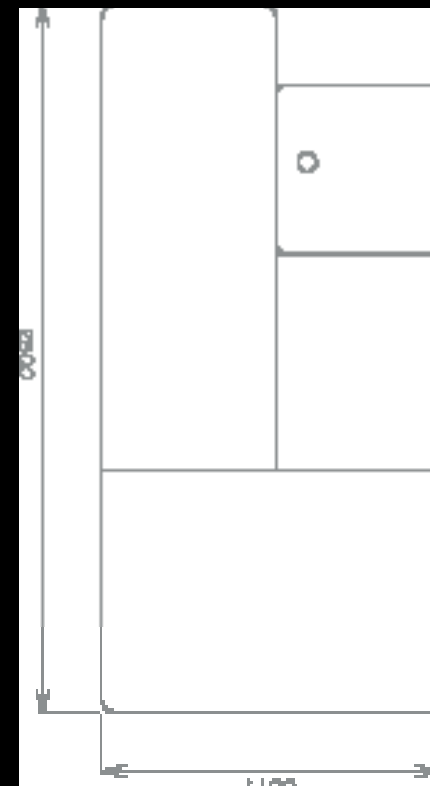


TANDEM

Dimensioni

250/110/90 cm




270/110/90 cm

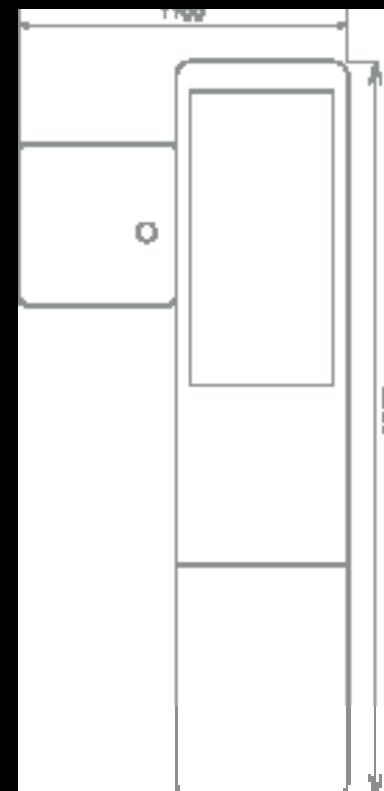

FUTURA

Dimensiuni



250/110/90 cm

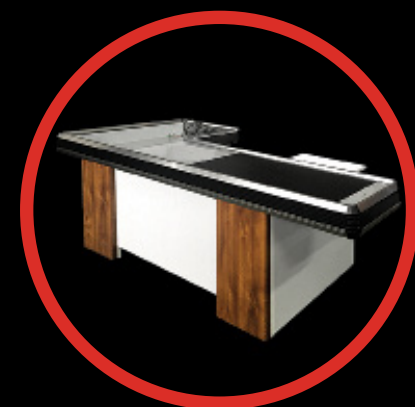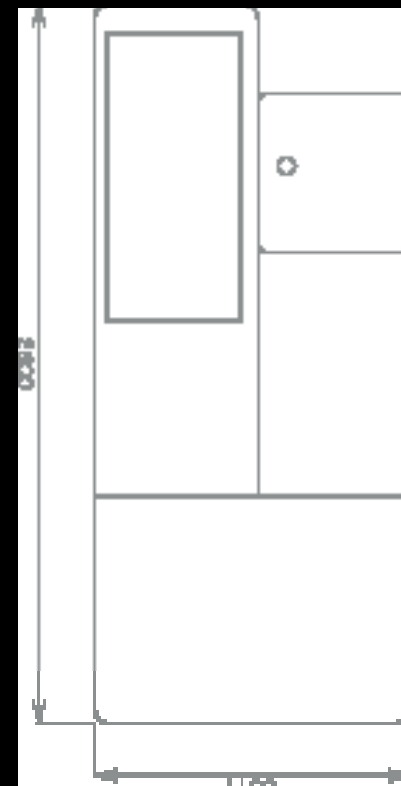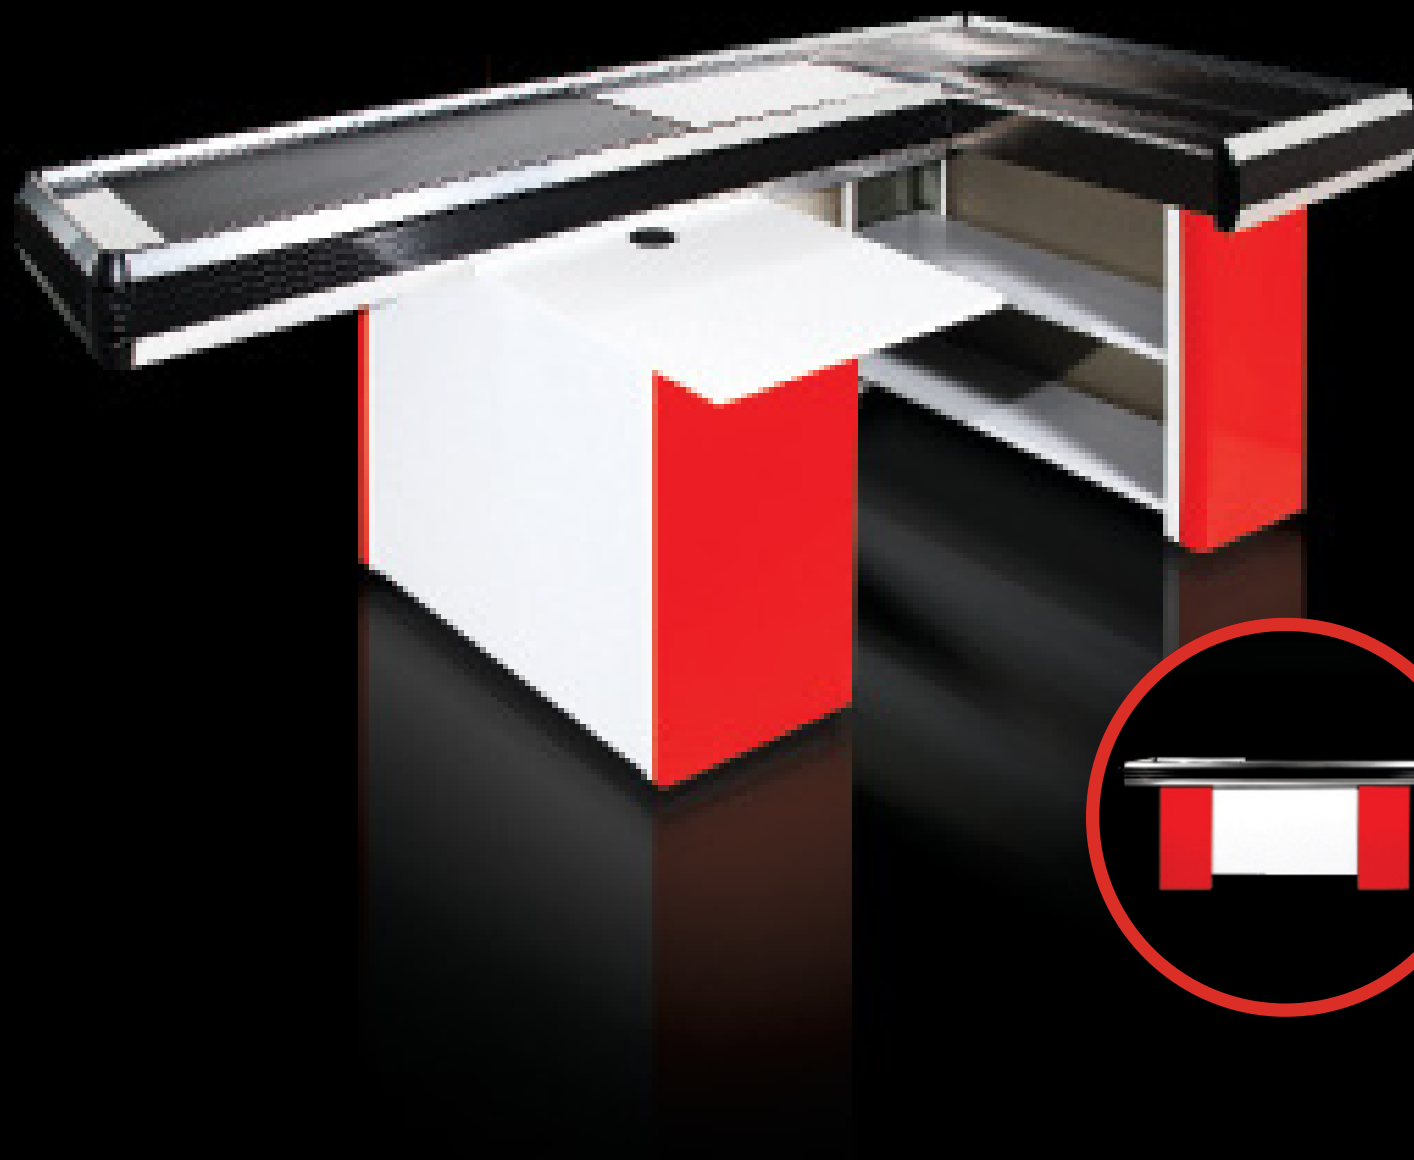

ALURA

Dimensiuni

250/110/90 cm

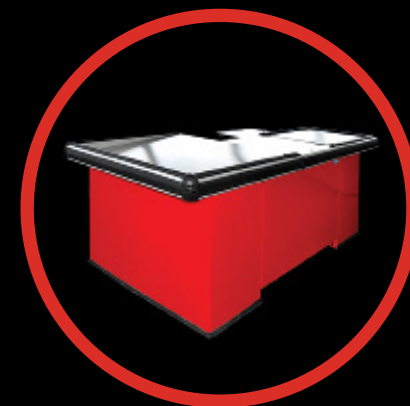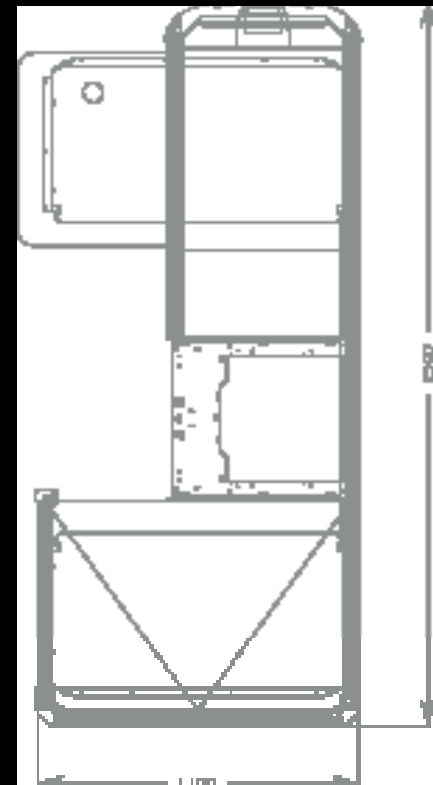




OPTA

Dimensiuni

371/240/90 cm


311/240/90 cm

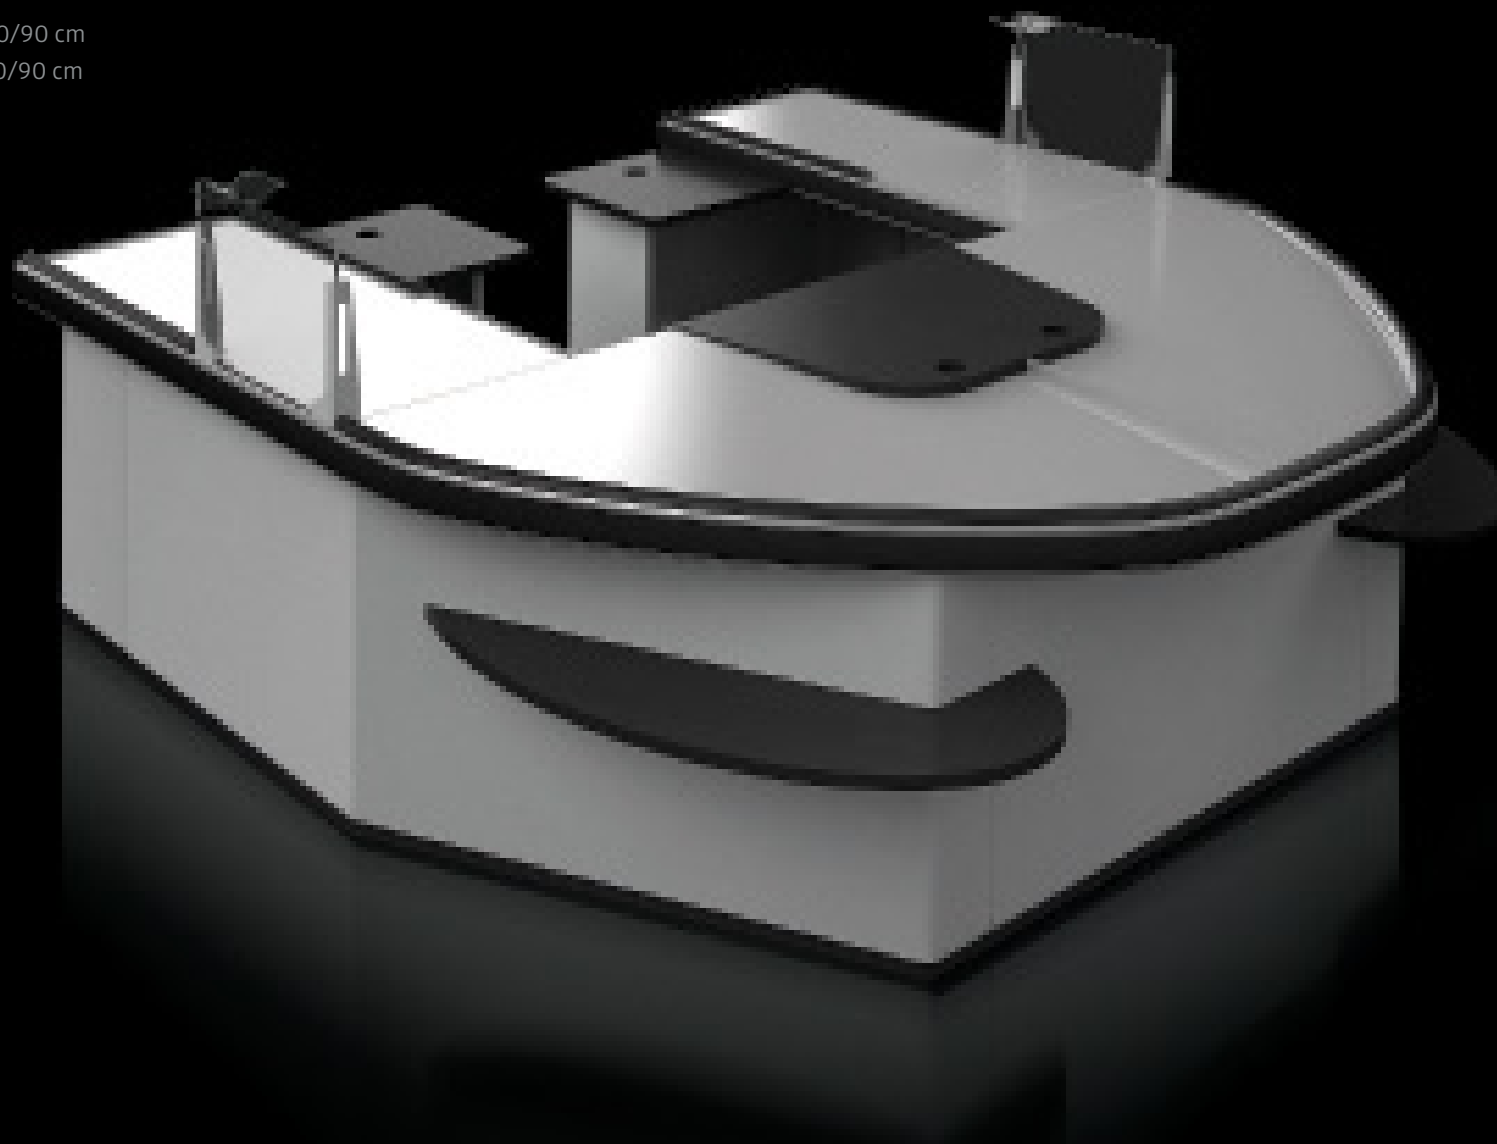

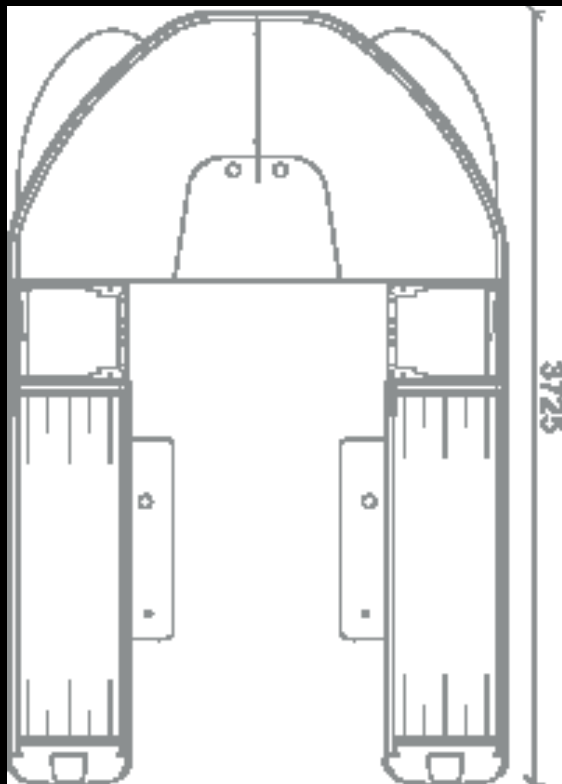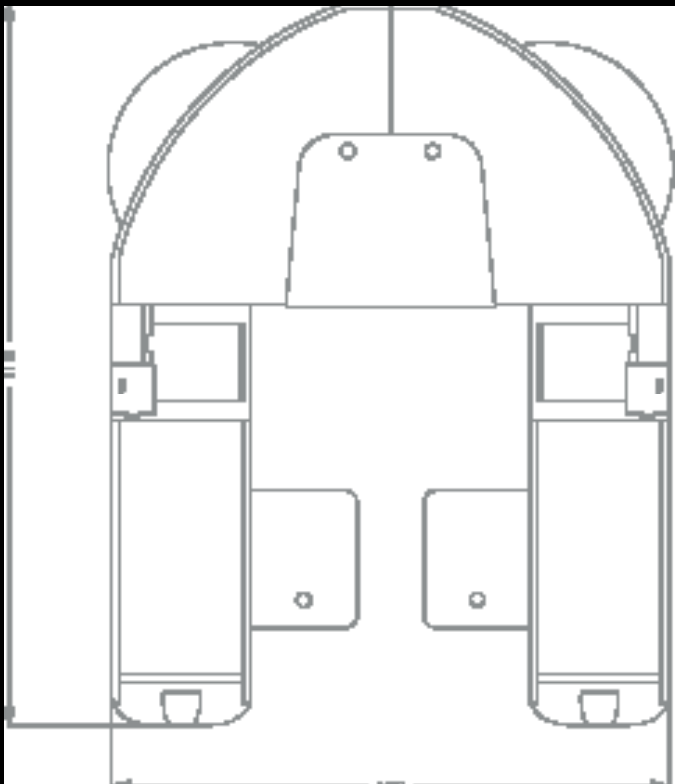


RAFTURI

RAFTURI DE PERETE

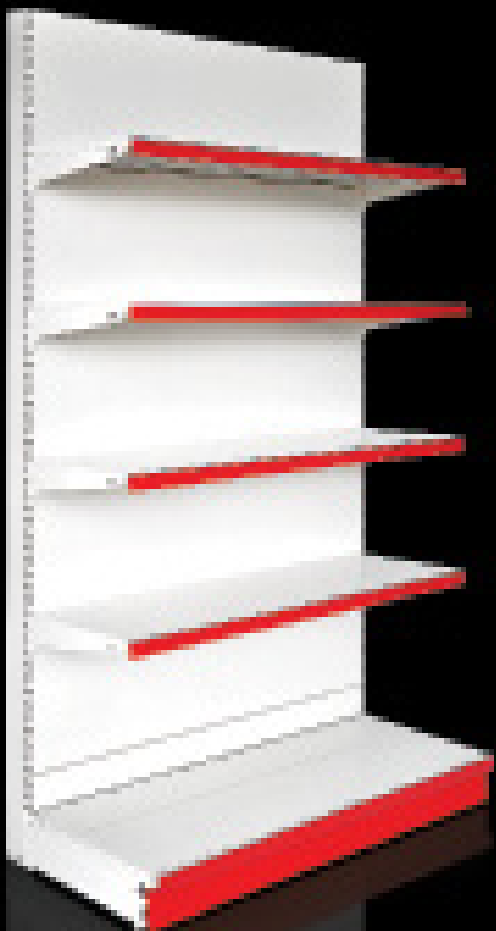


H225 50A/40x4

L = 665 mm
L = 1000 mm
L = 1330 mm

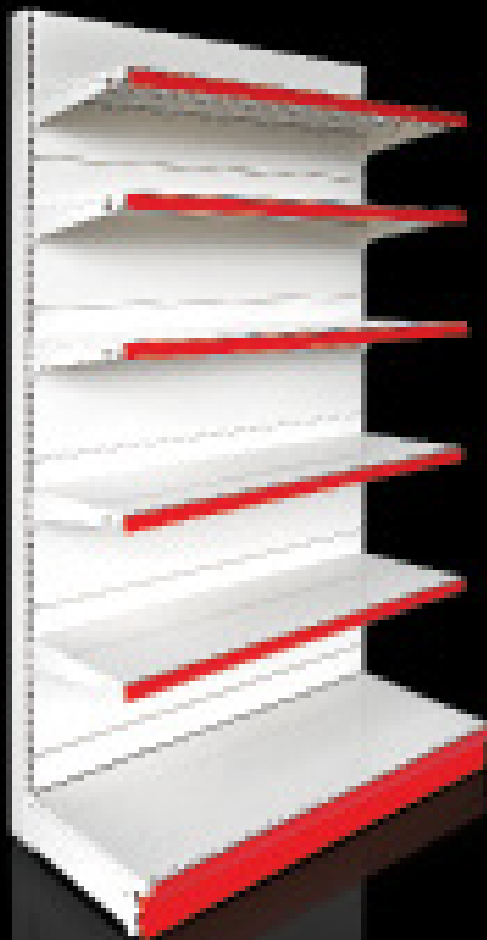

H225 50A/40x5

L = 665 mm
L = 1000 mm
L = 1330 mm

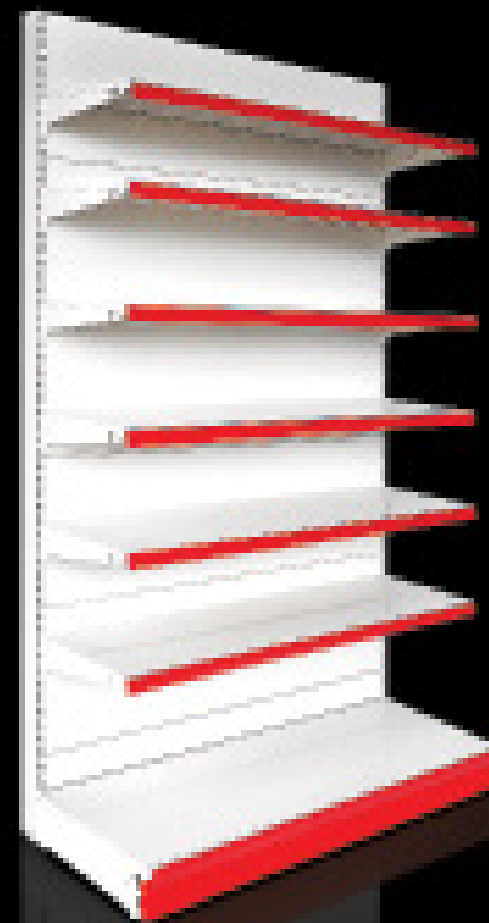

H225 50A/40x6

L = 665 mm
L = 1000 mm
L = 1330 mm

RAFTURI TIP GONDOLĂ



H145 50.A/40x3 (x2)

L = 665 mm
L = 1000 mm
L = 1330 mm



H185 50A/40x4 (x2)

L = 665 mm
L = 1000 mm
L = 1330 mm



H185 50A/40x4


L = 665 mm
L = 1000 mm
L = 1330 mm

ACCESORII



Polițe

665/400 mm
1000/400 mm
1330/400 mm

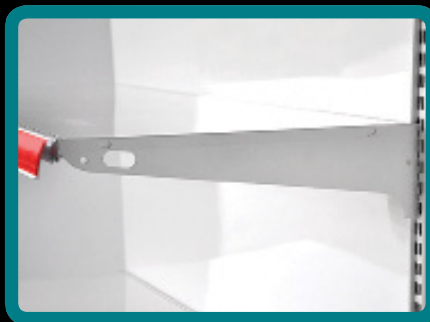

Console

400 mm
500 mm




Profile amplasare etichete

665 mm
1000 mm
1330 mm



Grilaje frontale

665 mm
1000 mm
1330 mm

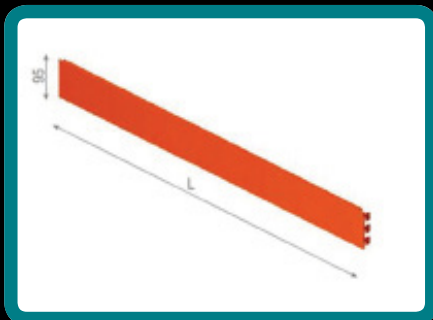

Plinte frontale

665 mm
1000 mm
1330 mm




Terminale

2230 mm
1830 mm



Paneluri spate


665/400 mm
1000/400 mm
1330/400 mm

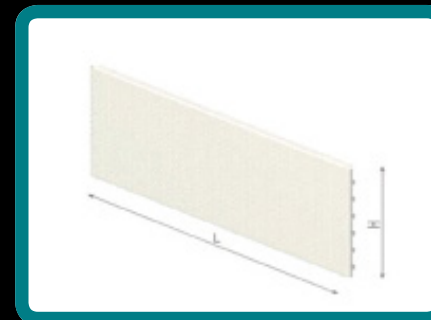

Paneluri spate perforate

665/400 mm
1000/400 mm
1330/400 mm

RAFTURI PANIFICAȚIE

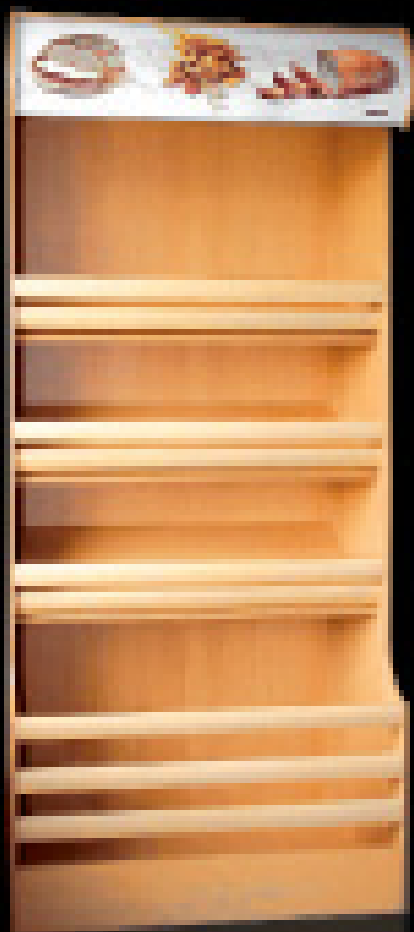


BU H225 45A/40x4

L = 950 mm



BU H225 45A/40x3

L = 950 mm

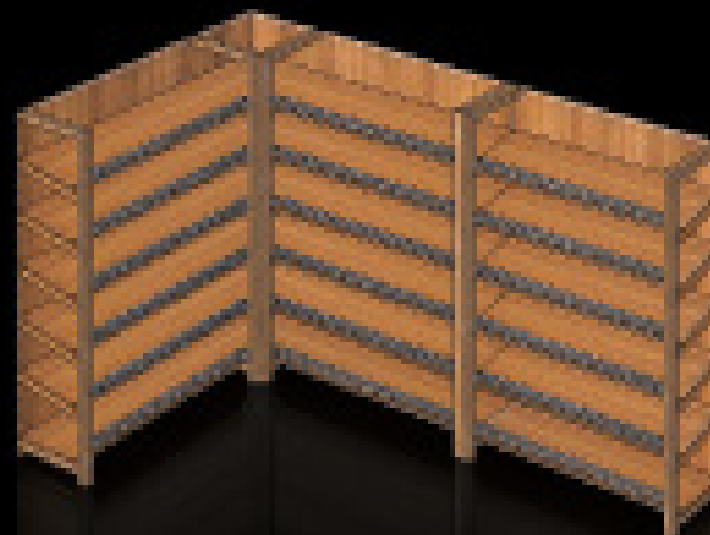

BU H210 50A/45x5

L = 1200 mm

FRUCTE & LEGUME



FV0100

1100 / 1000 / 1100 mm



FV0970

H225 50A/60/50/40
L = 970 mm



FV0120

1200 / 800 / 2030 mm



FV9560

950 / 600 / 2000 mm



FV1280

no-inox: 1200 / 800 / 900 mm
inox: 1200 / 800 / 900 mm



FV1260

1260 / 600 / 1530 mm

COȘURI, CĂRUCIOARE

COȘURI



mini Tyko

Coș plastic 22L



Tyko

Coș plastic 33L



Kon 20

Coș plastic 20L



Base

Bază pentru coș



Metal

Coș din sârmă



Classic

Coș plastic albastru



Kon 38

Coș plastic 38L



Speesy

Coș plastic



Kon 28

Coș plastic 28L



Kon 32

Coș plastic 32L



Bizzari

Coș plastic 61L



Trolley 75

Cărucior 75L



Filomarket 91

Cărucior 91L



Filomarket 125

Cărucior 125L



Filomarket 150

Cărucior 150L



Filomarket 180

Cărucior 180L



Warehouse

Cărucior de marfă depozit



NW871

820 / 710 / 1370 mm



City

Cărucior 110L



Duka

Cărucior 210L



Kids

Cărucior pentru copii



TC150

Transport cart 150 kg

ARTICOLE PROMOȚII & PORȚI DE ACCES



Masă pentru promoții

60*60 / 60*80 / 80*120 cm



PC900

Afișaj prețuri format A4



Poartă de intrare - stânga

H = 1000 mm / L = 760 mm



Poartă de intrare - dreapta

H = 1000 mm / L = 760 mm



Poartă de acces

Completă



Stâlpi de ghidare

H = 1000 mm / Ø = 50 mm



Bară delimitatoare

L = 1000 mm / Ø = 38 mm



**Poartă de acces
rotativă**

H = 1000 mm / Ø = 50 mm



IMRO COOL SOLUTIONS SRL,
Timișoara,
Calea Stan Vidrighin, nr. 14
office@imrosolutions.com



IMRO COOL SOLUTIONS SRL,
Timișoara,
Calea Stan Vidrighin, nr. 14
office@imrosolutions.com